


COLUMNA TRONCOCÓNICA MOD. AM-10

TABLA DE REFERENCIAS



| REFERENCIA | L | b | c | e | nxn | pxm | g | Punta |
|-------------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|--------|-------|
| C1-AM10/40 | 4000 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/40 | 4000 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/45 | 4500 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/45 | 4500 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/50 | 5000 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/50 | 5000 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/60 | 6000 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/60 | 6000 mm | 410 mm | 140 mm | 8 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 300 mm | |
| C1-AM10/70 | 7000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/70 | 7000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x4 mm | 170x110 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/80 | 8000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/80 | 8000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/80 | 8000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/80 | 8000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/90 | 9000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/100 | 10000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |
| C1-AM10/120 | 12000 mm | 440 mm | 140 mm | 10 mm | 50x50x5 mm | 200x150 mm | 400 mm | |

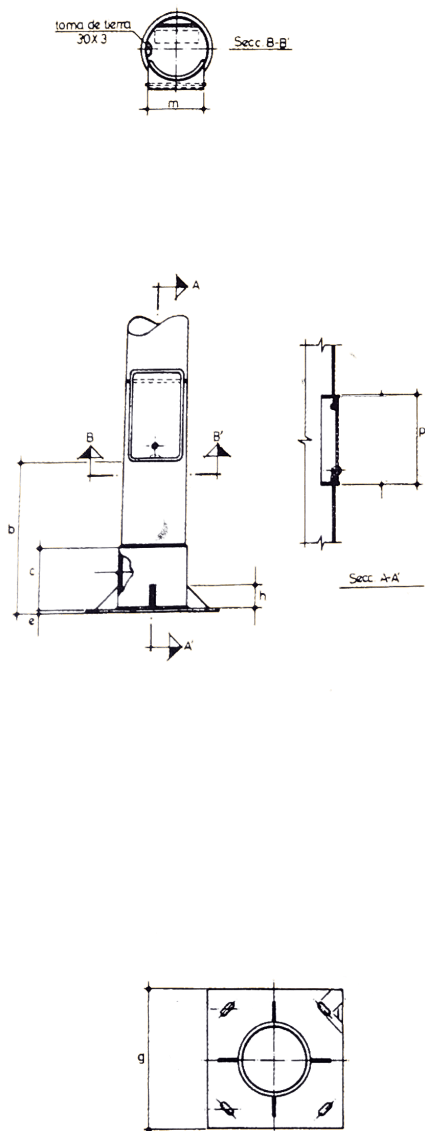

*Especificaciones técnicas y de diseño sujetas a cambios sin previo aviso

COLUMNA TRONCOCÓNICA MOD. AM-10

**DESCRIPCIÓN**

Columna de diseño funcional, la cual se integra perfectamente en entornos urbanos y residenciales.

Materiales: Fabricada en acero al carbono, calidad mínima S-235-JR y galvanizado en caliente por inmersión

Acabado: Galvanizado en caliente por inmersión y puede ser lacada (RAL a elegir).

Fijación de luminaria: Según referencia, consultar punta.

Fijación de columna: Placa y pernos de anclaje.

**DATOS DE DIMENSIONES**

Tipo de conexión: _____ Rosca-Tuerca

Medida conexión: _____ S/R.

Largo de la columna: _____ S/R

Peso: _____ S/R *Consultar

*Especificaciones técnicas y de diseño sujetas a cambios sin previo aviso